

Sarix™ ÖZEL ÜRÜN Q300 5MM LEDLİ FLAŞÖR




- Benzersiz Renk Parlaklığı.
- Minimum Sahte Sinyal Seviyesi.
- Homojen Işık Dağılımı.
- Yüksek Darbe Dayanımı.
- Düşük Harmonik Bozulma.
- Minimum Yanıt Süresi.
- Polikarbonat UV Esnek Gövde Yapısı.
- Güç Faktörü > 0,9.
- Düşük Güç Tüketimi ve Yüksek

Sarix Sinyal Teknolojisi

Sarix Sinyal™ teknolojisi, sektör lideri görüntü homojenliği ve olağanüstü enerji verimliliği ile yüksek performanslı yayılan trafik sinyal kafaları sunar. Sarix™ için özel olarak üretilen 5mm LED teknolojisi, özel LED sürücü tasarımı sayesinde uzun kullanım ömrü ve tüm sinyal vericilerle kusursuz uyumluluk sağlar. Özel oklar, yaya sembolleri ve diğer benzersiz simgeler dahil olmak üzere özelleştirilebilir seçenekler istek üzerine mevcuttur.

TSE 12368

Sarix™ Serisi, yaya ve karayolu trafiğine yönelik 200 mm ve 300 mm sinyal kafalarının görsel, yapısal ve çevresel performansı açısından EN 12368:2015 standartlarına uygundur. Ayrıca üretim ve test aşamasında EN 50293 EMC standartlarına uyulmaktadır.

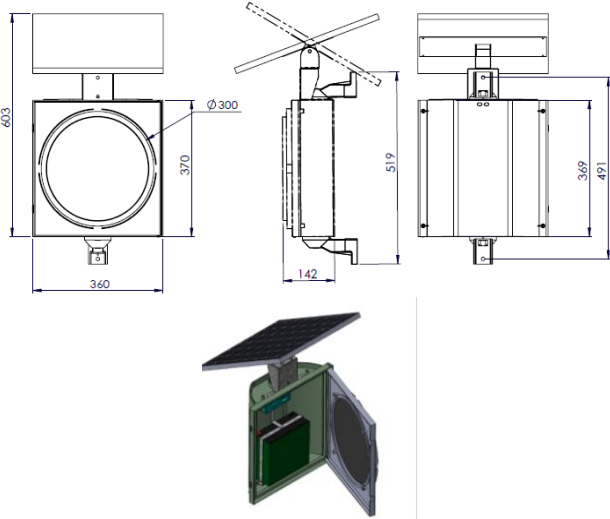

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	SİNYAL SARİX Q300GEF-KGM
Cam Çapı	300mm
Gövde	Polikarbon UV.
Gövde Renk	Siyah-Gri-Turuncu
Darbe Dayanımı	IR3
Vibrasyon	Class AJ3
Çevre İstek Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ile +70°C
Çalışma Gerilimi	170-265 V veya 12-24VDC
Çalışma Voltajı	12VDC
Tepkime Açma Kapama	<50ms
LED Sayısı	Kırmızı, sarı ve yeşil 5mm/10mm Ultra Parlak LED
Flaşör	500ms yanım sönüm veya istenilen hızda flaş modu
Güneş Paneli	10W ~ 20W
Işık Gücü (CD)	<250cd
Güç Tüketimi	<4W
Akü	12V- 7Ah veya 18Ah
EMC	EN 50293
Şarj Tipi	PWM-MPPT (opsiyonel)
Gece Yanma	Sadece gece çalışma modu
Sertifika	EN 12368

✓ 5 Yıl Garanti

✓ Optimal Güç Devresi

✓ Çevresel Koşullara Uyumluluk

✓ Ultra Sızdırmazlık

✓ Esnek Polikarbon Gövde



Model Numarası	Ön Cam	Ölçü (Mm)	Frekans	Modül Ağırlığı (kg)	Kablo Uzunluğu	Dalga boyu (Nm)	Işık Yoğunluğu (cd)
Q300GEF-KGM-KIRMIZI	Gri-Şeffaf	300	45-55 Hz	4.2	2 x 0.75 mm²/1 m	625	>600
Q300GEF-KGM-SARI	Gri-Şeffaf	300	45-55 Hz	4.2	2 x 0.75 mm²/1 m	589	>600
Q300GEF-KGM-YEŞİL	Gri-Şeffaf	300	45-55 Hz	4.2	2 x 0.75 mm²/1 m	502	>600

"12368 standartlarına aykırılık oluşturmayacak şekilde bazı değerler ihtiyaçlara göre değiştirilebilir."